

MELODYS



Gong- und Lautsprecheranlage

Borsari + Meier AG - Seefeldstrasse 62 - CH-8008 Zürich

Tel. +41 (0)44 383 15 97 | +41 (0)44 383 05 94

verkauf@bmz.info - www.bmz.info - www.bmzshop.ch - www.zeitsysteme.ch

Bodet

Gong- und Lautsprecheranlage

Melodys ist eine unabhängige lautstarke Klingelanlage mit 16 vorprogrammierten Melodien. Diese intensive Tonanlage findet Verwendung beim Klingeln von Erholungspausen in Schulen, von Arbeitszeiten in Werkhallen etc. Mittels einer Sigma Hauptuhr und dem DHF Funksignal kann eine Melodys Tonanlage verschiedene Melodien zu unterschiedlichen Uhrzeiten steuern.

MODELLE

- 2 Modelle: für Innen- oder Außenbereich.
- 2 Versorgungstypen: 100 bis 240 V AC oder über Schwachstromversorgung TBT 24 V DC.
- 2 Ausführungen:
 - DHF: Steuerung einer Melodie von 16 verfügbaren Melodien mittels Sigma Hauptuhr. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten kann jeweils 1 von 16 Melodien programmiert werden.
 - Kabelgebunden: Steuerung einer Melodie unter 16 mittels aller programmierbaren Hauptuhren. Nur eine Melodie unter 16 kann programmiert werden.

TECHNISCHE DATEN


- Integrierter Verstärker mit Lautstärkeregelung für jede Melodie. Lautsprecher 90dB / m².
- Digitale Audiodatei: MP3.
- Tonaufnahme der Melodien auf eine SD-Karte.
- Test-Modus verfügbar für jede Melodie.
- Melodiedauer: abhängig von der Dateigröße; von 1 Sekunde bis x Sekunden.
- Zu den 16 vorprogrammierten Melodien können weitere ausgewählte oder komponierte Melodien auf einer SD-Karte hinzugefügt werden (SD-Karte als Option).

Innenmodell:

- Weißes ABS-Kunststoffgehäuse selbstverlöschend mit verschließbarem Anschlußraum.
- Leistung: 5 Watt.
- Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C.
- Abmessungen: L150 x T82 x H202mm.

Außenmodell:

- Weißes ABS-Kunststoffgehäuse selbstverlöschend RAL9010.
- Leistung: 15 Watt.
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C.
- Abmessungen: L175 x T160 x H280mm.

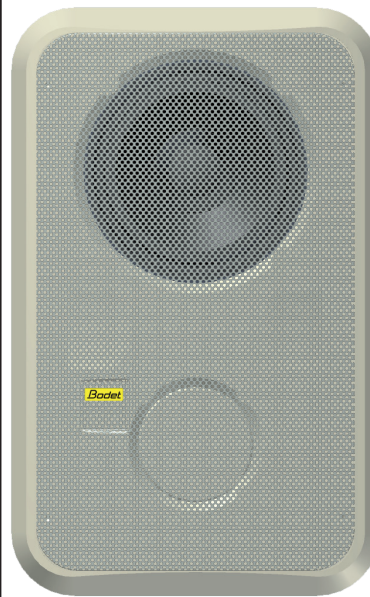


Modell für Außen



Modell für Innen

Anlagebeispiele

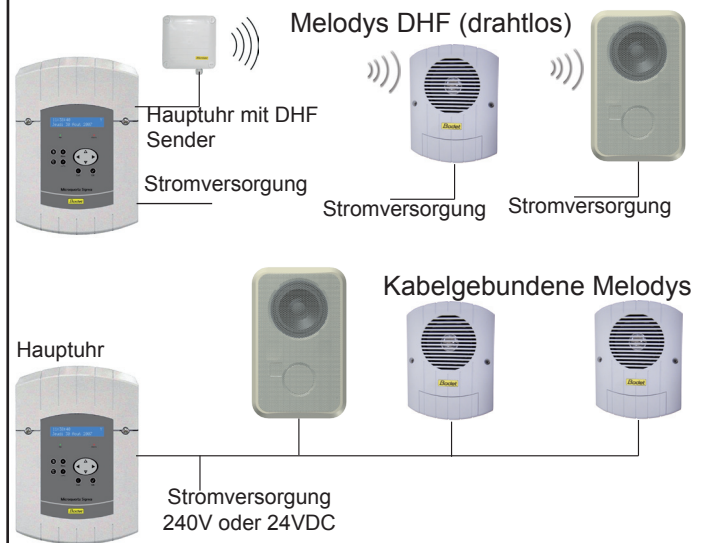

3 Parametrierungstasten:

- Melodieauswahl,
- Lautstärkeregelung,
- Test-Modus mit Melodieauswahl.

2 Kontrolllampen:

- Stromversorgung,
- DHF Funkempfang.



Ausführung in technischer, farblicher oder ästhetischer Hinsicht vorbehalten.

