

KLINGELANLAGE HARMONYS TRIO

BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage (PoE+), mit Anzeige und Leuchtalarm über das Computernetzwerk, um eine klare und präzise Information zu übermitteln:
 - Übertragung von Klingeltönen, Melodien, Mikrofonanrufen, Amok-Alarmen und Audio-Streaming.
 - Uhrzeitanzeige.
 - Anzeige von kundenspezifischen feststehenden oder verschiebbaren Textnachrichten von maximal 50 Buchstaben
 - Lautstärke und Helligkeit der Textanzeige und des Leuchtalarms können fernverstellbar sein.
 - Lautlose Alarmer möglich: über Textnachrichten + Leuchtalarm oder nur über Textnachrichten.
 - Für den Innenbereich.



Zeitmodus



Alarmmodus

NORMEN

- Relevante Normen: EN 62368-1 - EN 55024 - EN 55032 - EN 55035 - EN 62311.

TECHNISCHE DATEN

• Lautsprecher.....	7 W
• Einstellbare Lautstärke.....	90 db Maximum bis 1 Meter.
• Digitales Format der Audiodateien.....	MP3
• Display-Anzeige.....	Rote LED-Matrix 30x8 pixel
• Einstellbare Helligkeit des Leuchtalarms.....	60 candela/m ² maximal (weiß)
• Überwachung.....	SNMP v1 und v2
• Protokolle.....	HTTP / DHCP / NTP / SNMP
• Test.....	1 Schalter
• Versorgung-LED.....	Grüne LED
• Netz-LED.....	Grüne/rote LED

MECHANISCHE DATEN


• Gehäuse.....	ABS. Gehäuse/Rückwand aus ABS/Polycarbonat. IP 31, IK07.
• Betriebstemperatur.....	0° bis +50°C.
• Befestigung.....	Wandmontage
• Abmessungen.....	siehe Abbildung unten
• Gewicht.....	700 g

ELEKTRISCHE DATEN

• Stromversorgung.....	PoE + (IEEE 802.3at).
• Verbrauch.....	Standby ohne Zeitanzeige: 3 W Standby mit Zeitanzeige (HH:MM 24h modus): 4 W Standby mit Zeitanzeige (HH:MM:SS 24h modus): 4.5 W Eco-Modus: 3 W Melodie+Text+Flash: 18 W max

REFERENZNUMMERN

- 907 715..... Harmonys Trio

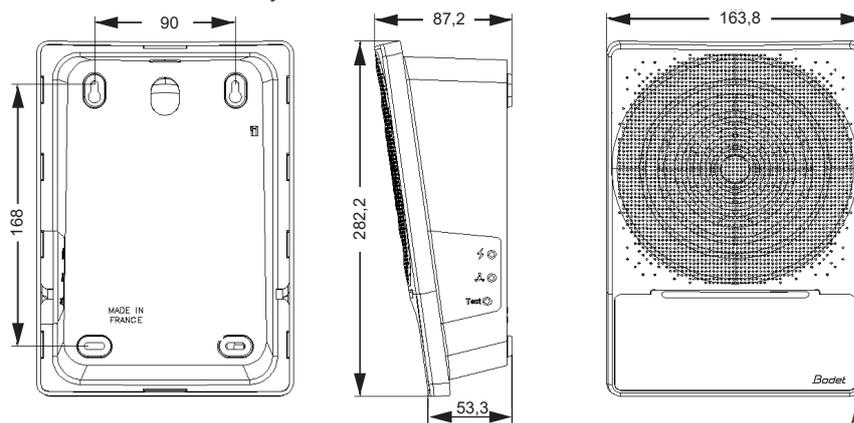

Abmessungen in mm

Bodet