

KLINGELANLAGE FÜR INNENBEREICH DHF

BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage für Innenbereich für Stunden- und Alarmklingeln (nationale Sicherheitspläne).
- Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel.
- 16 vorprogrammierte Melodien in Melodys und/oder auf einer SD Karte.
- 2 Kontrolllampen:
 - «~» Zeichen ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - «Ψ» Zeichen ist angezeigt, wenn die Kommunikation mit der Hauptuhr im DHF Modus aktiv ist.
- Die Lautstärke ist auf jedem Gerät und für jede Melodie eingestellt.



NORMEN

- Relevante Normen: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

TECHNISCHE DATEN

- **Melodien**..... Digitale Melodien und nationale Sicherheitspläne-Nachrichten gespeichert im Speicher oder SD-Karte (16 Melodien).
- **Verstärker**..... Integrierter mit Lautstärkeregelung.
- **Digitale Audiodatei**..... MP3.
- **SD KARTE*** SD oder SDHC (32 Go).
- **Melodiedauer**..... Abhängig von der Dateigröße.
- **Anzeige**..... Nummer der aufgespielten Melodie.
- **Geräuschpegel**..... 90db Maximum in regulierbarem 1 Meter.

* Für einen richtigen Betrieb der Sofortmaßnahmen empfehlen wir die Verwendung der von BODET angebotenen SD-Karten. Wenn nicht von BODET gelieferten SD-Karten verwendet sind, lehnt BODET die Haftung für eine Fehlfunktion der Sofortmaßnahmen ab.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Weißes ABS-Kunststoffgehäuse M3.
- **Schutzart**..... IP 31, IK07.
- **Betriebstemperatur**..... 0° bis +50°C.
- **Gewicht**..... 1 kg.
- **Abmessungen**..... L150 x T82 x H202mm (Detail auf der Rückseite).

ELEKTRISCHE DATEN

- **Verbrauch**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA.
24VDC ; 6W.
- **Stromversorgung**..... 100-240VAC oder TBT 24 VDC ±5%.


Achtung! Siehe maximale mögliche Entfernungen für Melodys TBT 24V hierunter , zu respektieren*			
Anschlussquerschnitt:	0.5 ² (8/10)	0.75 ²	1.5 ²
Anzahl von Melodys auf der Lin:			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m

* Die Entfernung kann sich verdoppeln, wenn die Lautstärke maximal auf 7 eingestellt ist. Diese Entfernungsbeschränkung ist gültig, wenn es nur eine Linie von Melodys gibt. Es ist möglich mehrere Linien einzurichten. Dafür müssen Sie eine sternförmige Anlage bilden.




KLINGELANLAGE FÜR INNENBEREICH DHF

BEFESTIGUNG

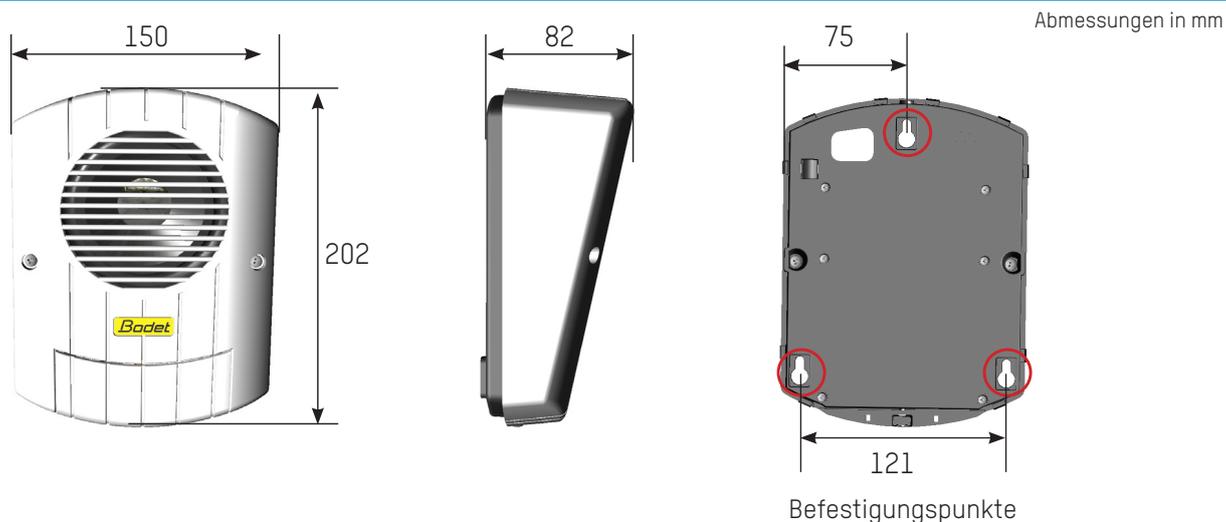

GRUNDSHEMA

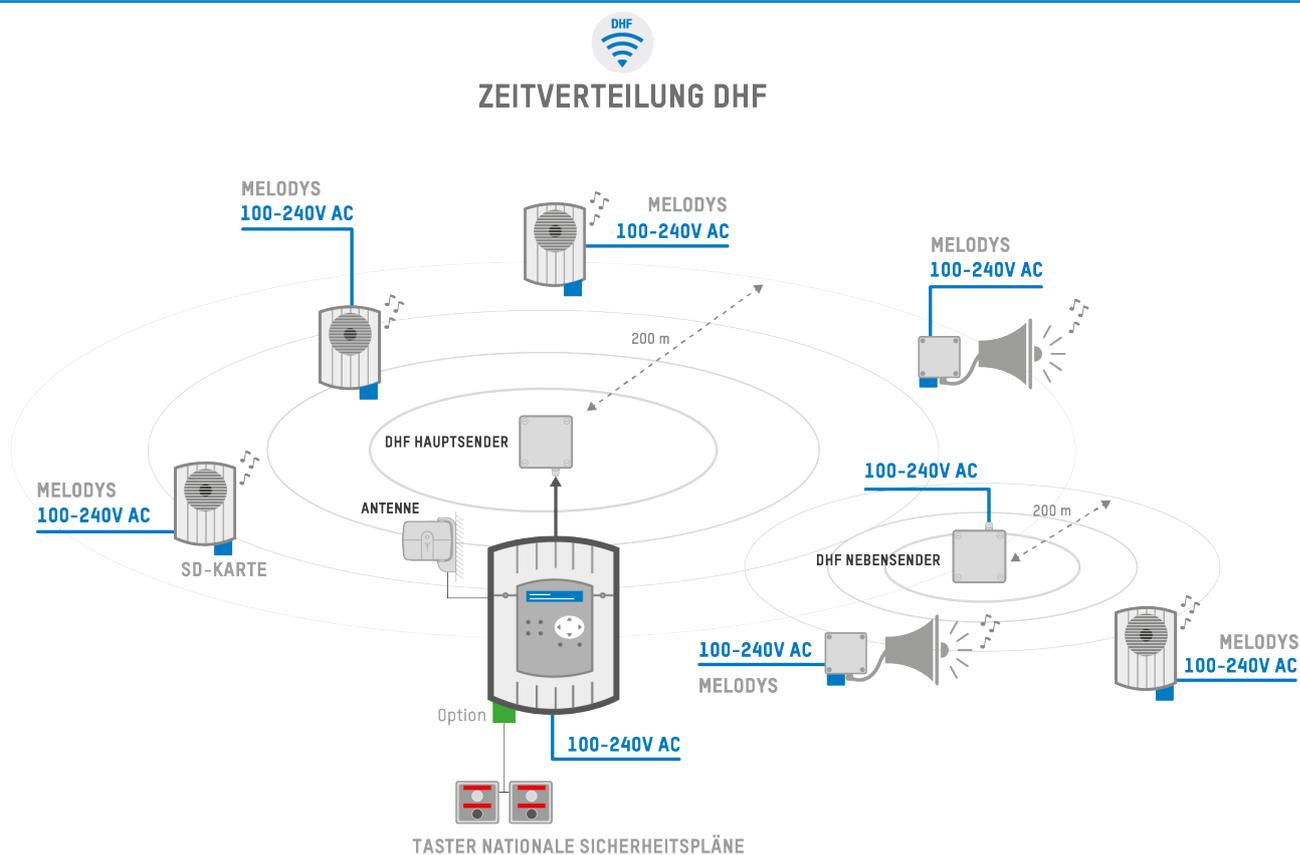

REFERENZNUMMERN

- 907 565..... MELODYS für Innenbereich DHF (drahtlos) 100-240VAC
- 907 566..... MELODYS für Innenbereich DHF (drahtlos) 24 V DC

ZUBEHÖR

- 907 542..... 3x externe Eingänge
- 907 544..... Taster nationale Sicherheitspläne für externe Eingänge
- 907 599..... SD-Karte für benutzerdefinierte Melodien und nationale Sicherheitspläne

