DHF VERSTÄRKTE TONANLAGE FÜR INNEN-ODER AUßENBEREICH

BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage für Außenbereich für Stunden- und Alarmklingeln (nationale Sicherheitspläne).
- Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel.
- 16 vorprogrammierte Melodien in Melodys und/oder auf einer SD Karte.
- 2 Kontrolllampen:
  - «~» Zeichen ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
  - «Ψ» Zeichen ist angezeigt, wenn die Kommunikation mit der Hauptuhr im DHF Modus aktiv ist.
- Die Lautstärke ist auf jedem Gerät und für jede Melodie eingestellt.

NORMEN

- Relevante Normen: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

TECHNISCHE DATEN

- **Melodien**..... Digitale Melodien und nationale Sicherheitspläne-Nachrichten gespeichert im Speicher oder SD-Karte (16 Melodien).
- **Verstärker**..... Integrierter mit Lautstärkeregelung.
- **Digitale Audiodatei**..... MP3.
- **SD KARTE***..... SD oder SDHC (32 Go).
- **Melodiedauer**..... Abhängig von der Dateigröße.
- **Anzeige**..... Nummer der aufgespielten Melodie.
- **Einbau-Lautsprecher**..... Für Innenbereich.
- **2 Ausführungen**..... 1 oder 2 Lautsprecher (240V AC Stromversorgung).
- **Geräuschpegel**..... 100db Maximum in regulierbarem 1 Meter.

** Für einen richtigen Betrieb der Sofortmaßnahmen empfehlen wir die Verwendung der von BODET angebotenen SD-Karten. Wenn nicht von BODET gelieferten SD-Karten verwenden sind, lehnt BODET die Haftung für eine Fehlfunktion der Sofortmaßnahmen ab.*

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Weißes ABS-Kunststoffgehäuse RAL9010.
- **Schutzart**..... IP 54, IK07.
- **Betriebstemperatur**..... -10° bis +50°C.
- **Gewicht**..... 2,6 kg.
- **Abmessungen**..... L175 x T160 x H280mm (ohne Befestigungssystem).
- **Gitter**..... Gegen Korrosion geschütztes Aluminiumgitter.

ELEKTRISCHE DATEN

- **Verbrauch**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA.
  24VDC ; 6W.
- **Stromversorgung**..... 100-240VAC oder TBT 24 VDC ±5%.

Achtung! Siehe maximale mögliche Entfernungen für Melodys TBT 24V hierunter, zu respektieren*			
Anschlussquerschnitt: / Anzahl von Melodys auf der Lin:	0.5² (8/10)	0.75²	1.5²
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m

* Die Entfernung kann sich verdoppeln, wenn die Lautstärke maximal auf 7 eingestellt ist. Diese Entfernungsbeschränkung ist gültig, wenn es nur eine Linie von Melodys gibt. Es ist möglich mehrere Linien einzurichten. Dafür müssen Sie eine sternförmige Anlage bilden.

Réf.: 643E27L 09/19

Unverbindliches Dokument. © 2019, Bodet SA. Alle Rechte vorbehalten.

DHF VERSTÄRKTE TONANLAGE FÜR INNEN-ODER AUßENBEREICH

BEFESTIGUNG

Abmessungen in mm

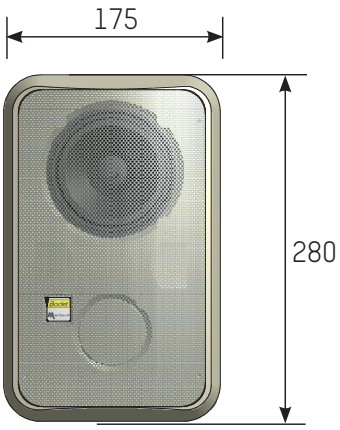

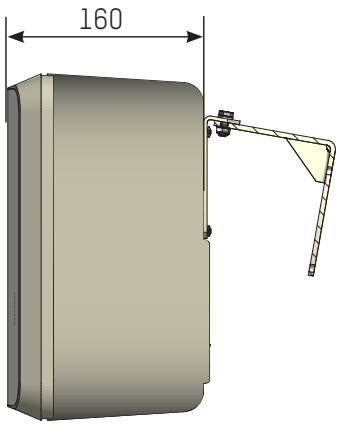



Befestigungspunkte

GRUNDSCHEMA

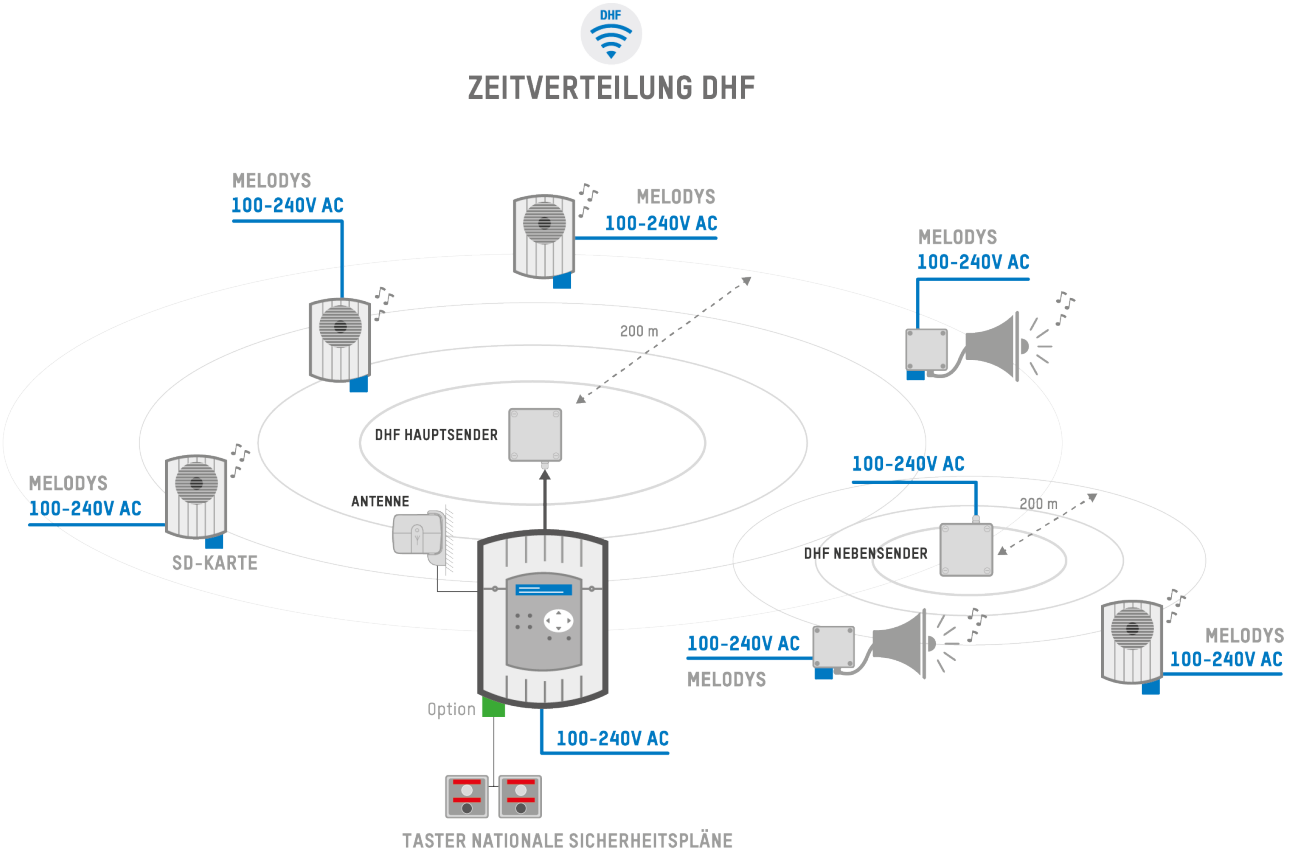

REFERENZNUMMERN

- **907 567**..... Melodys, drahtlos, für Innen oder Außen 100-240VAC
- **907 568**..... Melodys, drahtlos, für Innen oder Außen 24VDC

ZUBEHÖR

- **907 542**..... 3x externe Eingänge
- **907 544**..... Taster nationale Sicherheitspläne für externe Eingänge
- **907 599**..... SD-Karte für benutzerdefinierte Melodien und nationale Sicherheitspläne

Réf.: 643E27L 09/19

Unverbindliches Dokument. © 2019, Bodet SA. Alle Rechte vorbehalten.