

DHF KLINGELANLAGE MIT EINBAUGEHÄUSE FÜR INNENBEREICH

BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage für Außenbereich für Stunden- und Alarmklingeln (nationale Sicherheitspläne).
- Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel.
- 16 vorprogrammierte Melodien in Melodys und/oder auf einer SD Karte.
- 2 Kontrolllampen:
 - «~» Zeichen ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - «Ψ» Zeichen ist angezeigt, wenn die Kommunikation mit der Hauptuhr im DHF Modus aktiv ist.
- Die Lautstärke ist auf jedem Gerät und für jede Melodie eingestellt.
- Es besteht aus einem (oder zwei) Einbau-Lautsprechern + einer Funkfernbedienung.



NORMEN

- Relevante Normen: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

TECHNISCHE DATEN

- **Melodien**..... Digitale Melodien und nationale Sicherheitspläne-Nachrichten gespeichert im Speicher oder SD-Karte (16 Melodien).
- **Verstärker**..... Integrierter mit Lautstärkeregelung.
- **Digitale Audiodatei**..... MP3.
- **SD KARTE*** SD oder SDHC (32 Go).
- **Melodiedauer**..... Abhängig von der Dateigröße.
- **Anzeige**..... Nummer der aufgespielten Melodie.
- **Einbau-Lautsprecher**..... Für Innenbereich.
- **2 Ausführungen**..... 1 oder 2 Lautsprecher (240V AC Stromversorgung).
- **Geräuschpegel**..... 100db Maximum in regulierbarem 1 Meter.

* Für einen richtigen Betrieb der Sofortmaßnahmen empfehlen wir die Verwendung der von BODET angebotenen SD-Karten. Wenn nicht von BODET gelieferten SD-Karten verwendet sind, lehnt BODET die Haftung für eine Fehlfunktion der Sofortmaßnahmen ab.

MECHANISCHE DATEN

- **Schutzart**..... IP 30.
- **Betriebstemperatur**..... 0° bis +50°C.
- **Gewicht**..... 2,3 kg (Sektormodell).
2,35 kg (modell 24VDC).
- **Abmessungen**..... Tonanlage: H60 x Ø 190 mm
Fernbedienung: H78 x L220 x B154 mm (Detail auf der Rückseite).

ELEKTRISCHE DATEN

- **Verbrauch**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA.
24VDC ; 6W.
- **Stromversorgung**..... 100-240VAC oder TBT 24 VDC ±5%.
- **Audiokabel** Mit 5 Metern Kabel geliefert (übertrifft zwischen Funkfernbedienung und Lautsprecher maximale 40 Meter).


Achtung! Siehe maximale mögliche Entfernungen für Melodys TBT 24V hierunter, zu respektieren*			
Anschlussquerschnitt:	0.5 ² (8/10)	0.75 ²	1.5 ²
Anzahl von Melodys auf der Lin:			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m

*Die Entfernung kann sich verdoppeln, wenn die Lautstärke maximal auf 7 eingestellt ist. Diese Entfernungsbeschränkung ist gültig, wenn es nur eine Linie von Melodys gibt. Es ist möglich mehrere Linien einzurichten. Dafür müssen Sie eine sternförmige Anlage bilden.




DHF KLINGELANLAGE MIT EINBAUGEHÄUSE FÜR INNENBEREICH

BEFESTIGUNG

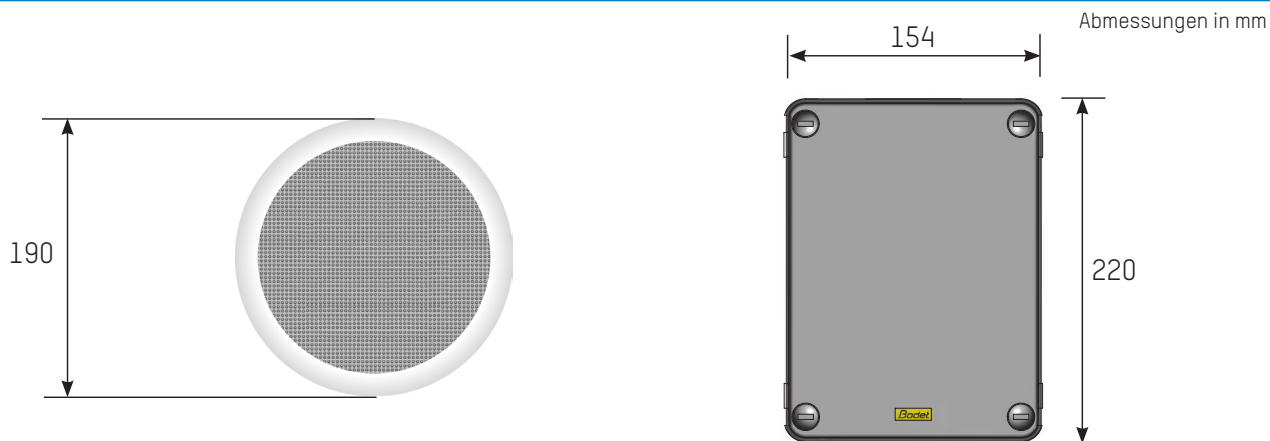

GRUNDSHEMA

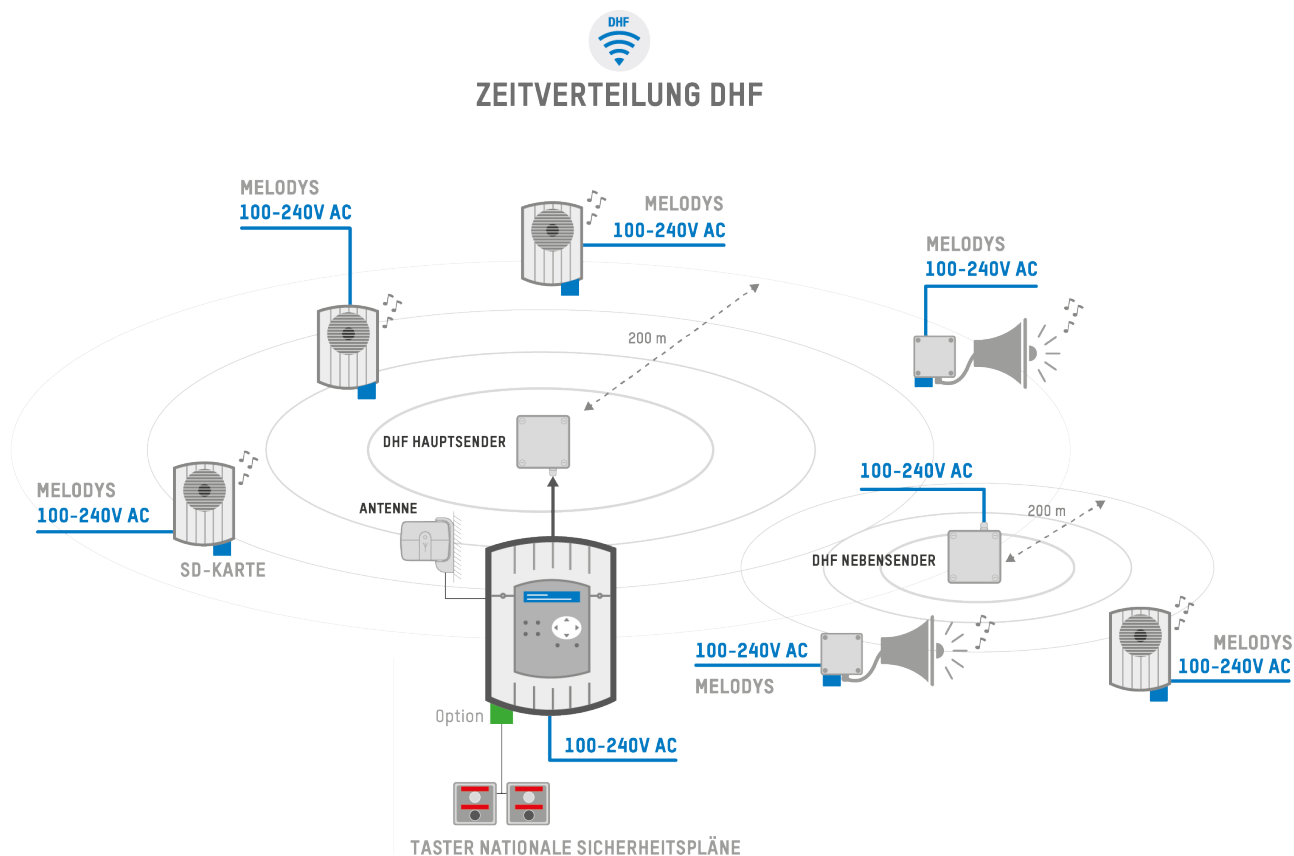

REFERENZNUMMERN

- 907 572..... Melodys Einbauausführung DHF 100-240VAC
- 907 573..... Melodys Einbauausführung DHF 24VDC
- 907 582..... Melodys 2 Lautsprecher, Einbauausführung, DHF 100-240VAC

ZUBEHÖR

- 907 542..... 3x externe Eingänge
- 907 544..... Taster nationale Sicherheitspläne für externe Eingänge
- 907 599..... SD-Karte für benutzerdefinierte Melodien und nationale Sicherheitspläne