Aquastyle



Zeit- und Temperaturanzeigen für Schwimmbäder



Die Aquastyle zeigt die Uhrzeit und die Temperaturen in Freibädern, Schwimmhallen oder Wellness-Center an.

Vorteile der neuen Anzeigen:

Einfache Installation und niedrige Montagekosten dank Funktemperaturfühler.

Multi-Anzeigen mit einer sehr guten Ablesbarkeit. Für den Eingangsbereich, variable programmierbare Informationsmeldungen für die Gäste.

2 Modelle:

"Aquastyle Schwimmbad":

- Rote LEDs mit sehr hoher Helligkeit für Freibäder oder Schwimmhallen.
- Uhrzeitanzeige in 15 cm Ziffernhöhe.
- Anzeige von 2 Temperaturen in 10 cm Ziffernhöhe.
- Temperaturanzeige in 1/10° Celsius.
- Anzeige zur Wandmontage in IP54 Schutzgehäuse
- Programmierung der Anlage über die mitgelieferte Funkfernbedienung
- Temperaturübertragung per Funk.
- 110V/230V Stromversorgung.
- · Variable Festbeschriftung.
- Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit und der Umgebungstemperatur.
- · Optional erhältlich: drahtlose DHF Synchronisierung.

"Aquastyle Eingangsbereich":


- 22" oder 32" Full-HD LCD Display zur wechselnden Anzeige der Uhrzeit / Temperatur und Informationsmeldungen /Werbung.
- Installation in Eingangshallen mit dem mitgelieferten verstellbaren Wandhalter (VESA 100).
- Erstellung einer kundenspezifischen Meldung mittels beiliegender PC Software und USB Stick.
- 110V/230V Stromversorgung.
- Drahtlose Zeit- und Temperaturanzeige.

Technische Daten:

- Temperaturfühler :
 - Wassertemperaturübertragung per Funk zur "Aquastyle Schwimmbad" und "Aquastyle Eingangsbereich".
 - Inklusive 2 Kabeltemperaturfühler und 2 Tauchhülsen.
 - Temperatureinstellung mit Offset (-9° bis +9°)
 - Bis zu 4 Funk-Temperaturfühler anschließbar.

Optionen:

- Drahtlose DHF Synchronisierung.
- Lufttemperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsfühler mit Kabel. ("Aquastyle Schwimmbad").

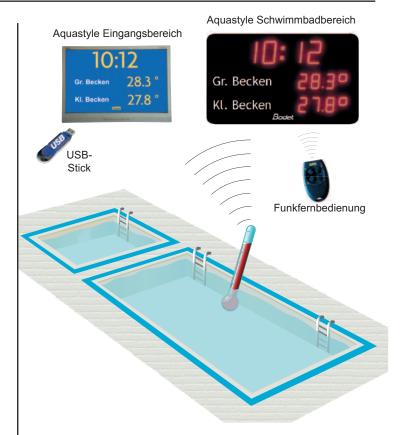


Aquastyle Eingangsbereich Multi-Information Display:



LCD Display, wechselnde Anzeige der kundenspezifischen Meldungen.

Abmessungen in mm:

Aquastyle Eingangsbereich

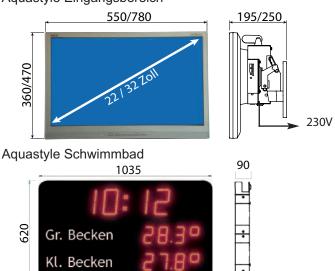



Tel. +41 (0)44 383 15 97
Tel. +41 (0)44 383 05 94
verkauf@bmz.info
www.bmz.info
www.bmz.shop.ch

www.zeitsysteme.ch







230V

Fühler

AQUASTYLE SCHWIMMBAD

BESCHREIBUNG

- Die "Aquastyle Schwimmbad" ist eine Anzeige zur Darstellung der Luft- und Wassertemperatur.
- Die Wassertemperatur kann mittels Funk übertragen werden.
- Rote LED-Ziffern mit einer sehr hohen Helligkeit für Hallenbäder und den Schwimmbad-Außenbereich.
- Die Aquastyle zeigt die ermittelten temperaturen, die Uhrzeit oder weitergehende Informationen an: Luftfeuchtigkeit (mit optionalem Fühler), den Chlor- oder pH-Wert (manuelle Eingabe).
- Über die mitgelieferte Funkfernbedienung 868.3MHz kann die Anzeige auch als Stoppuhr genutzt.



NORMEN

- EN 300-220,
- EN 301-489,
- NF EN60950.

ALLGEMEINE DATEN

• Temperaturanzeige...... In Grad oder 1/10 Grad Celsius.

15 cm Zeichenhöhe (Fühler als Option).

• **Zeile 2 und 3**...... Temperaturanzeige mit 2 x 4 Stellen in 10 cm Zeichenhöhe.

• Funkfühler für die Wassertemperatur.... Funkverbindung 869,525 Mhz.

• Empfänger...... Integrierter drahtloser Empfänger für die Temperatur

und für die Uhrzeit über optionalen Anschluss an eine Hauptuhr Nanotime.

• Temperaturoffset einstellbar...... Von -9.9° bis 9.9°.

• Einstellen und Parameter..... Funkfernbedienung mit 4 Tasten.

• Installation..... Für Hallen- oder Freibäder geeignet.

• Betrieb...... Geräuschloser.

• Optionale...... - 1 Eingang für Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitsfühler,


- Zeitsynchronisation über eine Hauptuhr "Nanotime".

MECHANISCHE DATEN

• Elektrische Sicherheit...... Klasse 1.

• Gehäuse..... Schwarzes Aluminium-Gehäuse; IP54, IK07.

• Betriebstemperatur...... Von -20° bis zu 50°C.



Chlor

Luft-T

Wasser-

Luftfeuchte

ELEKTRISCHE DATEN

REFERENZNUMMERN

• 935 831...... Aquastyle Schwimmbad (Funkfernbedienung inklusive).

• 939 047..... Funkfernbedienung

• 935 836..... Frontscheibe für Aquastyle mit 2 Aufkleber

• 935 011...... Lufttemperaturfühler (Kabelverbindung, mit 5m Kabel geliefert)

• 939 041.....Lufttemperaturfühler, mit Batterien (Funkverbindung)

• 939 045..... Temperatur- und Luftfeuchtigkeitfühler (Kabelverbindung)

• **927 272**...... NANOTIME DCF – DHF 230V

• 927 273...... NANOTIME GPS - DHF 230V







Temperatur- und Luftfeuchtigkeitfühler

AQUASTYLE SCHWIMMBAD

AUFKLEBER PERSONALISIEREN

- Der mithilfe der Steuerung bestimmte Text muss in ein Rechteck (maximal 520 mm x 152 mm) in 1 oder 2 Zeilen mit maximal 14 Zeichen eingetragen werden (bitte untere Beispiele beachten).
- Schriftart: weiße Buchstaben SWISS 721 BT

Maximale Größe für einen Aufkleber mit einer Zeile mit 1 bis 12 Zeichen:



Maximale Größe für einen Aufkleber mit einer Zeile mit 13 und 14 Zeichen:



Maximale Größe für einen Aufkleber mit zwei Zeilen:



BESCHREIBUNG

- Installation im Wartungsraum in der Nähe der Wasserleitung/Becken.
- Die Messwerte werden via Funkübertragung (869,525 MHz) an die Aquastyle-Anzeigen (Schwimmbad & Infodisplay) gesendet.
- Im Lieferumfang befinden sich 2 Fühler für die Messung von 2 unterschiedlichen Wassertemperaturen (Erweiterung bis zu insgesamt 4 Temperaturfühler möglich).
- 2 Temperaturfühler und 2 Tauchhülsen (Länge=100mm) im Lieferumfang.

NORMEN

- EN 300-220.
- EN 301-489.
- FN 60950.





• Messung der Temperaturen...... Von -55° bis zu 99° C bei 1/10° C.

• 2 LEDs zur Überwachung...... Grün: Stromversorgung in Ordnung,

Rot: Empfang der Funktemperaturen in Ordnung.

• Betrieb. Geräuschloser.

MECHANISCHE DATEN

• Elektrische Sicherheit...... Klasse II.

• Gehäuse...... ABS-Kunststoffgehäuse; IP55.

• Betriebstemperatur...... Von -20 bis +50°C.

• Max. Luftfeuchtigkeit...... 80% bei 40°C.

• Maximale Kabellänge...... 100M; Kabeldurchmesser 0,6 mm².

ELEKTRISCHE DATEN

• Sicherung F1 (200mA).


Adressierung der Temperaturfühler einstellbar


• 4 Eingänge für die Funktemperaturfühler 2 mitgelieferte Fühler mit je 5m Kabel.


• Funkübertragung...... HF 869,525 Mhz (Leistung 500mW).

REFERENZNUMMERN


• 935 011 • 935 021	Wassertemperaturfunkfühler, 230V (geliefert mit 2 Funkfühler) Kabelgebundene Temperaturfühler (mitgelieferte 5m Kabel) Tauchhülse, Länge = 100 mm
• 935 022	Tauchhülse, Länge = 150 mm







Abmessungen in mm

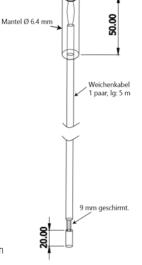

T°-Fühler 935011