


Kit LED H/T

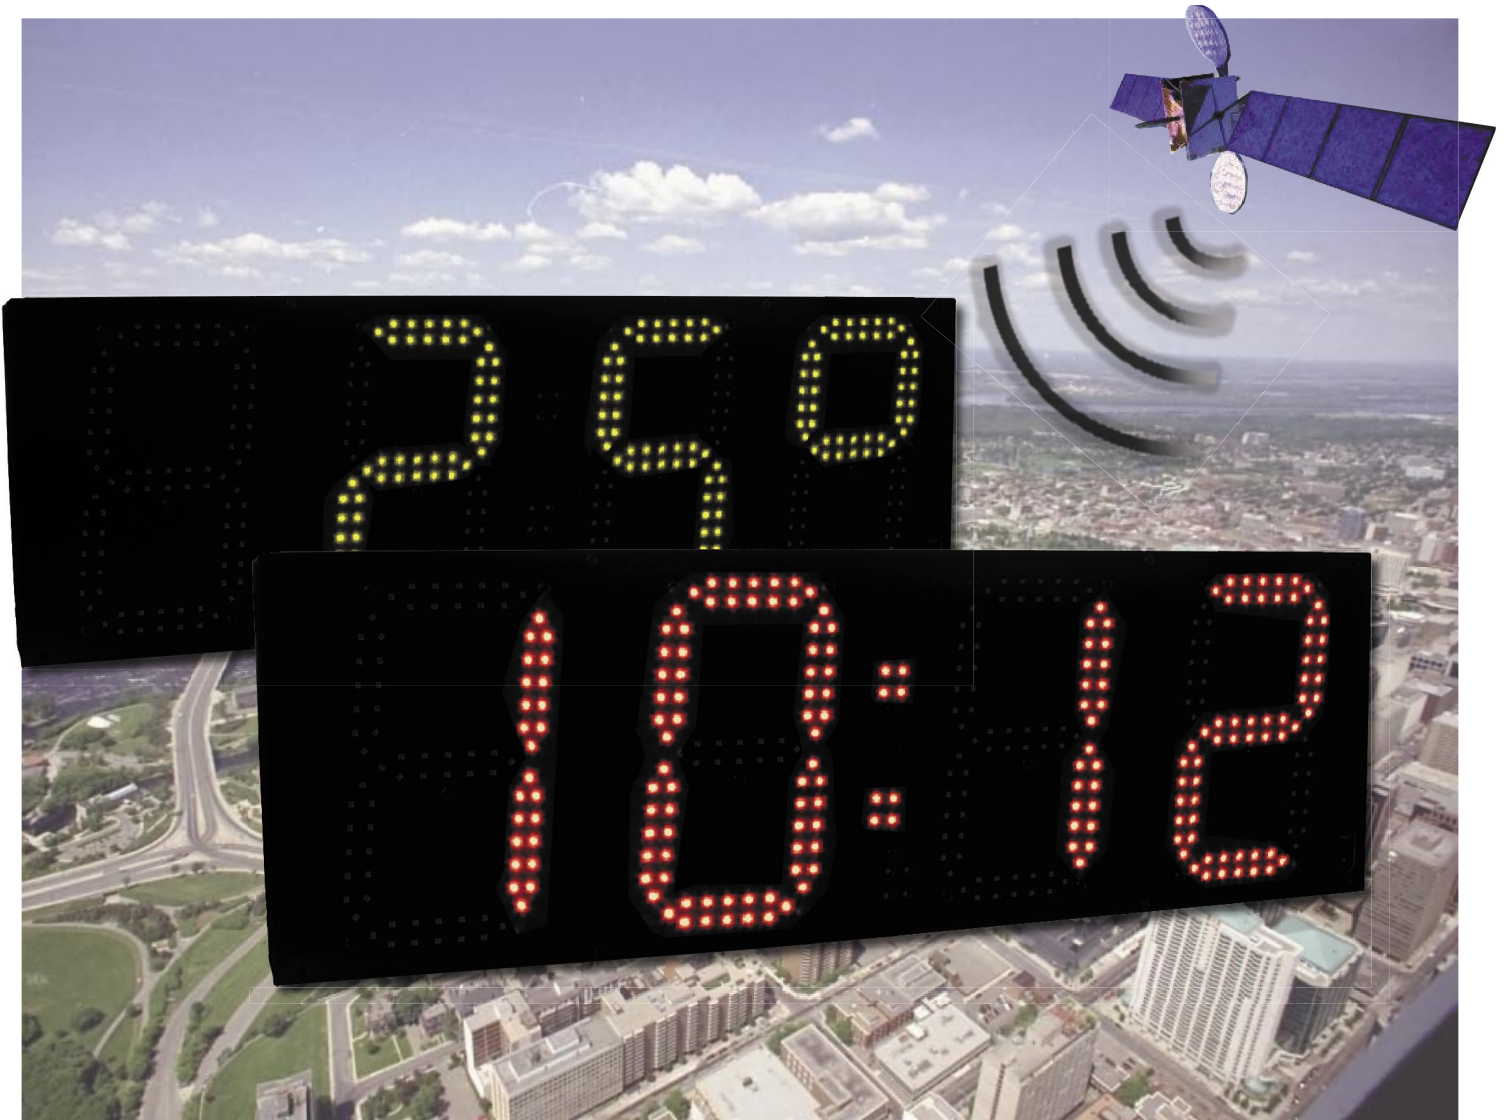

Zeit-, Temperatur- und
Datum LED-Kit

Bodet

LED-Kit zur Anzeige von Zeit, Temperatur und Datum

LED-Anzeigekit zur Integration in Schildern. Mehrere LED Farben und Ziffernhöhen verfügbar. LED-Technologie mit sehr hoher Helligkeit. Komplettes anschlussfertiges Kit inklusive Steuerelektronik zur Einfügung in einem wasserdichten Gehäuse. Mit Temperaturfühler und Versorgung geliefert.

MODELLE

- LED-Hauptzeile für einseitige (ES) Anzeige :
 - 4 Ziffernhöhe : 15, 20, 25 oder 30cm.
 - 2 LED Farben : rot oder gelb (andere Farbe auf Wunsch).
 - Steuerung durch 2 Tasten am Gehäuse oder durch eine Funkfernbedienung (Option).
- LED-Nebenzeile für doppelseitige (DS) Anzeige. Verfügbar mit selben Ziffernhöhen und Farben wie Hauptzeile.



KENNZEICHEN

- Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit, Datum und Temperatur.
- Wechseldauer von 2 zu 6 Sekunden einstellbar.
- Automatische Umstellung der Helligkeit nach dem Wetter (z.B bei Sonne, Bewölkung oder Nacht).
- Temperaturoffset einstellbar.
- Mit einem Temperaturfühler mit 5M Kabel geliefert.
- Funksynchronisierung möglich durch France Inter, DCF oder GPS Antenne (Präzision der Zeitbasis : 0,2 Sek./Tag).
- Stromversorgung : 110/240V 50/60Hz.
- Schwarzes Aluminiumgehäuse inklusive LED-Zeilen und Versorgung zur Integration in einem Schild.
- Innen- oder Außenbetrieb wenn in einem wasserdichten Gehäuse eingefügt.
- Tropikalisierte Platinen.
- Betriebstemperatur : von -20 °C bis zu +70°C.


PARAMETER

- Anzeige in 12- oder 24-Stundenmodus.
- Temperaturanzeige (Celsius °C oder Fahrenheit °F).
- Vorprogrammierte Winter/Sommerzeitumstellung.
- Anzeige-Testmenü.

Vorsicht : Jede Anzeige muß in einem wasserdichten Gehäuse mit einer Frontscheibe installiert werden.

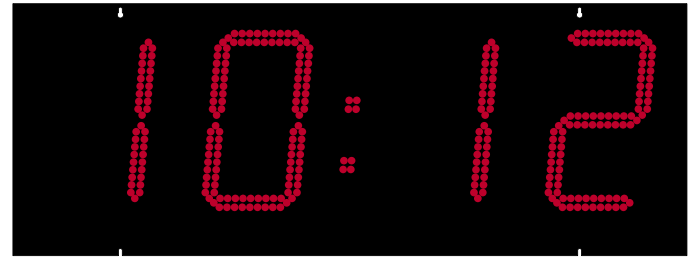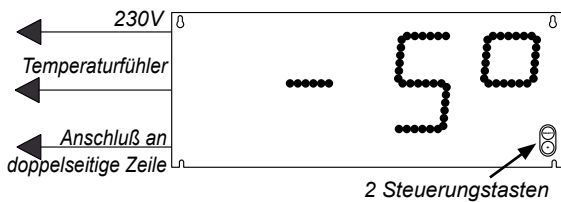

LED H/T KIT 30 cm
Uhrzeitanzeige

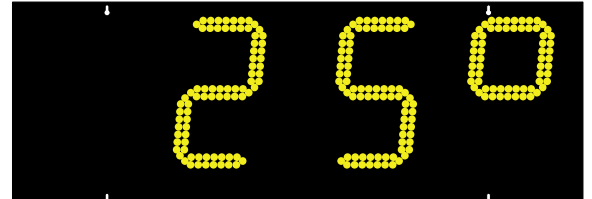

LED H/T KIT 25 cm
Temperaturanzeige




LED H/T KIT 20 cm
Datumanzeige



Funkfernbedienung



LED H/T KIT 15 cm
Temperaturanzeige

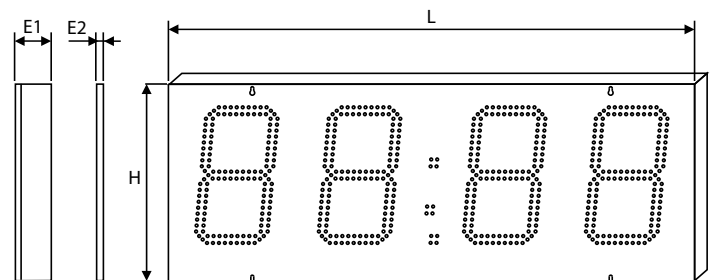

| Abmessungen (mm) | H | L | E1 ES Zeile | E2 DS Zeile | Ablesbarkeit (m) |
|-------------------|-----|------|----------------|----------------|---------------------|
| Kit H/T Led 15 cm | 235 | 550 | 75 | 20 | 60 |
| Kit H/T Led 20 cm | 235 | 730 | 75 | 20 | 80 |
| Kit H/T Led 25 cm | 336 | 970 | 75 | 20 | 100 |
| Kit H/T Led 30 cm | 428 | 1145 | 75 | 20 | 120 |