



Kelio Leser

Ein komplettes Sortiment
für die Zugangskontrolle



Biometrie

- Ethernet- oder RS 485-Verbindung mit einem Visio Bio Terminal
- Biometrischer Sensor (Fingerprint)
- Lesertypen: berührungslos 125 kHz (STID oder HID) / Mifare
- Fingerprint-Speicherung auf dem Mifare-Ausweis möglich
- Versionen sowohl für den Gebrauch in Gebäuden als auch im Außenbereich vorhanden



Klap

- RS 485 Verbindung via Leser-Schnittstelle
- Integrierter Druckknopf
- Lesertypen: berührungslos 125 kHz (STID oder HID) / magnetisch
- **Option:** vor Vandalismus geschützte Version vorhanden




I-Class

- Wiegand-Verbindung mit Protokollkonverter
- Lesertyp: I-Class CSN



Mifare

- Wiegand-Verbindung mit Protokollkonverter
- Lesertypen: Mifare CSN / Mifare Nr. BODET

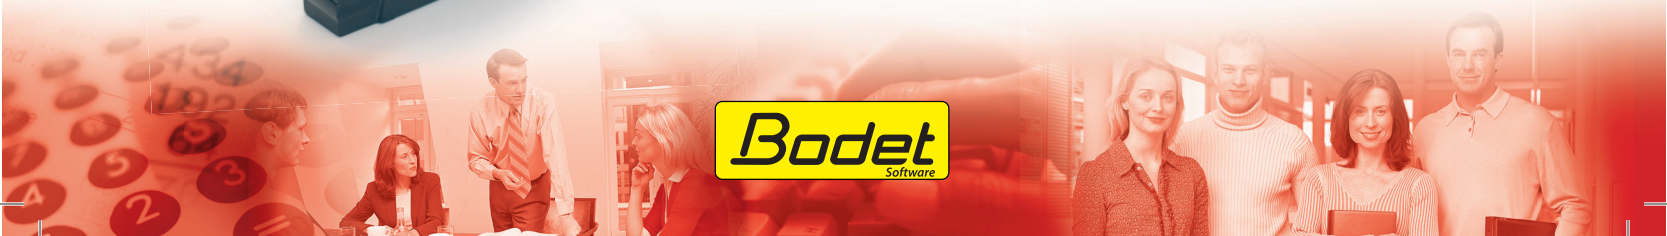



**Kelio
Leser**

Ein komplettes Sortiment
für die Zugangskontrolle


Long Distance Lesegerät

- Wiegand-Verbindung mit Protokollkonverter
- Leserdistanz: 20 cm / 50 cm
- Lesertyp:
berührungslos 125 kHz (STID oder HID)



Kelio Konzentrator



- Ethernet-Verbindung / RS232 / Modem
- Ermöglicht die Verwaltung von 25 Leser-Schnittstellen
- Stromversorgung 12V/230V
- Kapazität 2 000 Personen
- Interner Speicher für 50 000 Buchungen

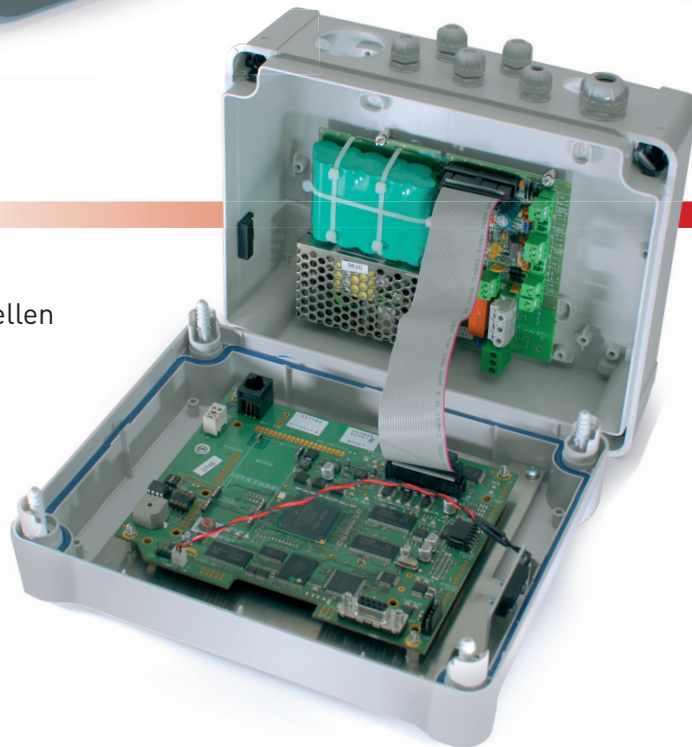

→ Bei Unterbrechung der Verbindung mit dem Server ist der Konzentrator völlig autonom und verwaltet weiterhin die Zugangsverwaltung

Schnittstelle Lesegerät

- RS 485 Verbindung mit einem Konzentrator oder einem Kelio Visio Terminal
- Ermöglicht die Verwaltung von 4 Zugängen Eingang als auch Ausgang (8 Leser)
- 4 logische Eingänge für die Verwaltung von
Türkontakten, Druckknöpfen oder Alarmsystemen
- Stromversorgung 12V oder 230V
- Autonomer Betrieb bei zeitweiliger Verbindungsunterbrechung
- **Option:** Protokollkonverter für
Wiegand- / DataClock-Leser (Typ
Motorola, Deister, Legic...)

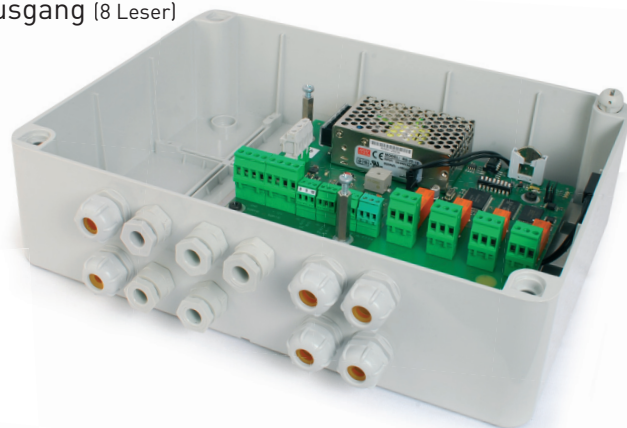

Borsari + Meier AG - Seefeldstrasse 62 - CH-8008 Zürich

Tel. +41 (0)44 383 15 97 | +41 (0)44 383 05 94

verkauf@bmz.info - www.bmz.info - www.bmzshop.ch - www.zeitsysteme.ch

Lezers conform de
norm: 

